

## SensoIRIS MINP 1 Girişli Mini Modül

EN54-18

### Açıklama

SensoIRIS MINP, bir girişli modüldür. Modül, bu giriş izler ve durumu (açık veya kapalı) hakkında panele bilgi iletir. SensoIRIS MINP, cihazların montaj kutularına yerleştirilmek için tasarlanmıştır.

### Uygulama


SensoIRIS MINP anahtarı farklı uygulamalara göre şu durumları programlayabilir:

**GİRİŞ** - Anahtar giriş olarak çalışır ve "Girişler" menüsünden ek ayarın yapılmasına ihtiyaç duyulur. **Uygulama:** modül harici cihazları kumanda ettiği durumlarda.

**YANGIN** - Anahtar devreye girdiğinde YANGIN alarmı tetikler. **Uygulama:** modül, ısı ve duman algılamak için yangın detektörlerine veya diğer cihazlara bağlı olduğu durumlarda.

**GAZ** - Anahtar devreye girdiğinde GAZ ALARM durumu tetikler. **Uygulama:** modül gaz detektörlerine bağlı olduğu durumlarda.

**PANİK** - Anahtar devreye girdiğinde PANİK ALARM durumu tetikler. **Uygulama:** modül panik tuşlara veya diğer uyarı cihazlarına bağlandığı durumlarda. Örneğin, otel ve hastanelerde v. b.



### Teknik ve İşlevsel Özellikler


Çalışma gerilimi	15 ÷ 32 VDC
Besleme geriliminde kabul edilebilir dalgalanmalar	3.0Vpp@27Vdc
Maksimum güç tüketimi	100µA@27Vdc
Maksimum kablo kesiti	2.5mm <sup>2</sup>
Bağlı neme dayanıklılık	<93% @ +40°C
Ana devre kartı ebatları	43x25mm
Ağırlık	12g

#### Terminal bloğu açıklaması:

**+Line** - haberleşme hattının pozitif ucunu bağlama terminali

**-Line** - haberleşme hattının negatif ucunu bağlama terminali

**+/- SWITCH** - durumu modül tarafından izlenen anahtarı (SWITCH) bağlama terminalleri (röle kuru kontak).

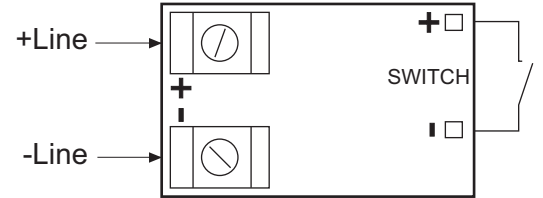

### Ambalaj

• **Tekli ambalaj** - ESD koruma ambalajında ambalajlanmış 1 adet SensoIRIS MINP seti.

### Uyumlu Ürünler

- **IRIS** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 4 çevrim
- **SIMPO** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli, 2 çevrim
- **SensoIRIS Programlayıcı** - Adres programlama aygıtı

### İrtibat Bilgileri